


# SK-PO-0882AI-GEN2

## 500 万画素 AI 搭載防水カメラ

### 製品特徴

- \* 500 万画素超高画質カメラ
- \* 低ノイズセンサー+F1.2 レンズ搭載
- \* 小型かつ金属ボディで放熱性も向上
- \* AI での人形検知で、再生時の検索を安易に

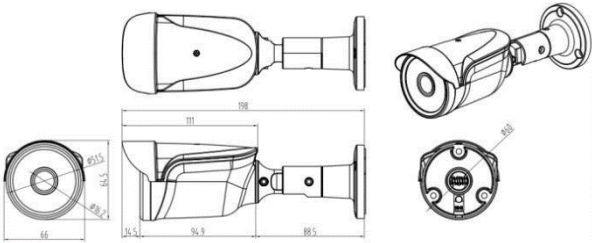

| 品番           | SK-PO-0882AI-GEN2                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 名称           | 500 万画素 AI 搭載防水カメラ                                               |
| システム         | 埋込式 RTOS 設計, シングルコア 32 ビット DSP 8MB FLASH, 64MB DDR               |
| センサー         | 500 万画素 1/2.8" CMOS, カラー時 0.001Lux@F1.2, IR 点灯時 0Lux             |
| 映像処理         | H.265+/H.265/H.264, デュアルサポート                                     |
| フレームレート      | 500 万画素最大 20fps                                                  |
| 解像度          | 2560/1440                                                        |
| 赤外線 LED      | 搭載                                                               |
| オーディオ処理      | G.711                                                            |
| プロトコル        | HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, PPTP, GB/T28181 |
| ONVIF        | 対応                                                               |
| スマートフォン対応 OS | iOS, /Android                                                    |
| その他機能        | 人形感知再生時マーキング機能                                                   |
|              |                                                                  |
| 外部ポート        | 電源入力、LAN ポート、静電気、逆接続防止                                           |
| 落雷保護         | 電源入力、LAN ポート、静電気、逆接続防止                                           |
| 電源           | DC12V / 802.11af 48V POE +-25%, 過電圧、過電流、入力端子保護                   |
| 動作環境         | -40℃～+85℃                                                        |
| 防水等級         | IP66                                                             |
| 消費電力         | カラー時 <1.5W Max 赤外線点灯時 <3.8W Max                                  |
| 本体サイズ (mm)   | 66mm*66mm*198mm                                                  |
| 重量           | 本体重量:310                                                         |